


Umweltfreundlich

durch Nutzung natürlicher Materialien : Öffnet und schließt Fenster durch Erwärmung und Abkühlung von Wachs, das aus Pflanzenölen besteht
(Unschädlich, sogar wenn es in den Mund gerät - und kein elektrischer Antrieb, keine Gefahr vom Stromschlägen)

12

Hydraulische Zylinder für Fensteröffner

Druckkraft	80 kg
Schließkraft	0 kg
Bewegung der Kolbenstange	65 mm
Beginn der Fensteröffnung	einstellbar auf jede Temperatur zwischen 17°C und 25°C
Vor der Montage	Die Kolbenstange muss zurück in den Zylinder gedrückt werden.

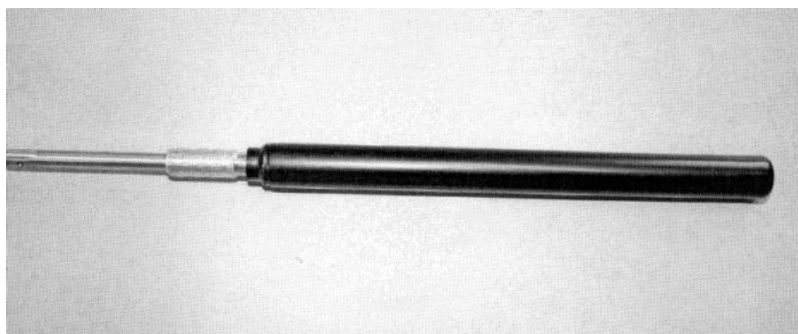

STANDARDZYLINDER in Aluminium und rostfreiem Stahl ausgeführt,
Schwarz lackiert für verbesserte Wärmeleitung EAN Nummer: 5 701972 154412

Auf die Zylinder ist das Jahr der Herstellung und unser Firmenname gestempelt (siehe Foto). Wir geben zwei Jahre Garantie ab Beginn des eingestempelten Jahres.

Die Fensteröffner werden mit dem Standardzylinder und die Standard-Wachsmischung geliefert. Andere Typen können bei uns gekauft werden:

Zylinder- typ	Beginn der Öffnung Kann eingestellt werden auf:	Vollständige Öffnung beim	Beginn des Schließen	Ende des Schließen
Standardwachs/-öl	17-25°C	30-32°C	31°	13°
D Wachs	9-11°C	12-13°C	8°	6°
E Wachs	22-24°C	27-29°C	27°	22°
E5D	20-24°C	26-27°C	24°	19°
E10D	15-21°C	23-24°C	22°	14°
E15D	14-21°C	23-24°C	21°	12°
F Wachs	40-42°C	43-44°C	41°	38°
F10D	28-36°C	38-39°C	37°	24°
F20D	19-31°C	35-37°C	34°	15°